

SAUGEN  
UND  
PUMPEN  
IN EINEM



2025  
**rössle**

Industrie-Schlammsauger



// MACH II	4
// MACH I MIT ZUBEHÖR	6
// HARD FACTS	8
// ZUBEHÖR MACH II	10
// ZUBEHÖR MACH I	11
// MULTISKIMMER	14
//PRODUKTÜBERSICHT	16
// TAUCHPUMPEN	
SERIEN TERA UND ROSS	18
PUMPENVARIANTEN	21
// WATER RESCUE BOX	22
// ROLLCONTAINER - RC	24
// MULTI-SCHIEBER	26
// ZUBEHÖR	28

NEU



---

# SCHLAMM UND WASSER STARK BEWEGEN

---

Die Schlammsauger der Mach – Serie agieren mit zwei Aggregaten in einem Gerät.

Diese arbeiten mit zwei Schläuchen und erledigen zeitgleich den Saugvorgang und die Entleerung des Saugertanks kontinuierlich. Abpumphöhen bis 8 Meter zeigen die enorme Leistung der Schlammsauger.

Wasser, Schlamm, Feststoffe oder auch Problemstoffe wie Hydrauliköle werden so aufgenommen und bewegt. Die Bedienung ist auf eine Person reduziert völlig ausreichend und so einfach wie effektiv. Eine auf Höhe einstellbare Aluminiumdüse am Saugrohr ermöglicht totales Trockensaugen am Boden.

Tausendfache Nutzung der bewährten Maschinen helfen in Handwerk und Industrie, egal ob es zur kleinen Misere dank undichter Leitung, oder der großen Überflutung mit Dreck und Schlamm gekommen ist.

Finden Sie in dem vorliegenden Katalog Ihre passenden Geräte zur Problemlösung und echten Arbeitserleichterung.

Ihr Team der Rössle AG





# MACH II



## MACH II – DAS LEISTUNGSSTARKE POWERHOUSE

Eine zuverlässige, flexible Saug-Pump-Kombination wie keine andere – der MACH II ermöglicht effektives und unterbrechungsfreies Absaugen und Abpumpen selbst großer Wasser- und Schlammengen. Die im Kopf verbaute Saugturbine mit einer Absaugleistung von bis zu 15.000 l/h und die Schmutzwasserpumpe im Tank des Geräts bewegen nicht nur normales Wasser, sondern transportieren und pumpen mit einem verstopfungsfreien Festkörperdurchlass von 42 mm auch stark

verunreinigtes Wasser und Schlamm. Mittels der 12 m langen C-Schläuche wird ein großer Arbeitsradius erzielt wodurch bspw. auch das Abpumpen aus Kellergeschossen realisierbar ist. Bei Wasser und Schlamm ist der MACH II das High-End-Gerät.

- Robuste Materialien und kompakte Bauweise
- Enorme Handlichkeit und hervorragende Rolleigenschaften
- 12 m lange, formstabile Ansaug- und Ablaufschläuche

- Schlauchverstärkung für den Ansaugschlauch
- Großer 70 l Tank
- Keine serviceintensive Elektronik
- Kabellänge 10 m inklusive Schukostecker
- Arbeitsgeräusch 64 dB (A)

### IM SET ENTHALTEN:

- MACH II
- 12 m Ansaugschlauch, formstabil
- 12 m Ablaufschlauch, formstabil
- 120 cm Ansaugrohr, ø 50 mm
- Alu-Bodendüse
- Schlauchabsperrring mit Kugelhahn

### TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. IND2000

ABSAUGLEISTUNG	15.000 l/h
OSM-TURBINE	1.200 Watt
SCHMUTZWASSERPUMPE	1.000 Watt
GEWICHT OHNE ZUBEHÖR	30 kg
SAUGSCHLAUCH & ABLAUSCHLAUCH	je 12 m, ø 50 mm
ABMESSUNGEN	47 x 66 x 97 cm (B x T x H)





# MACH I



## MACH I – KLEIN, KOMPAKT, LEISTUNGSSTARK

Mit Flexibilität und hervorragender Handlichkeit überzeugt der MACH I auch auf engstem Raum.

In Relation zu seinem geringen Gewicht und den platzsparenden Ausmaßen verfügt der MACH I über eine starke Schmutzwasserpumpe und eine kraftvolle Saugturbine mit einer Absaugleistung von 8.000 l/h. Bei einem Ansaugdurchlass von über 30 mm kommt der MACH I problemlos mit kleineren Steinen und Schlamm klar. Der reißfeste, leicht entleerbare Netzbeutel im Inneren

des Geräts nimmt grobe eingesaugte Feststoffe auf und schützt somit die Schmutzwasserpumpe.

Die langen Schläuche und das umfangreiche Zubehör machen den MACH I zum starken und effizienten Helfer.


- Stabile und kompakte Bauweise
- Absolut geringes Einsatzgewicht
- 10 m lange, formstabile Ansaug- und Ablaufschläuche
- 45 l Tank
- Flexibilität und hervorragende

- Handlichkeit auf engstem Raum
- Kabellänge 10 m inklusive Schukostecker
- Keine serviceintensive Elektronik
- Arbeitsgeräusch 82 dB (A)

### IM SET ENTHALTEN:

- MACH I
- 120 cm Ansaugrohr, ø 40 mm
- 10 m Ansaugschlauch, formstabil
- 10 m Ablaufschlauch, formstabil
- Kunststoff-Fugendüse
- Alu-Bodendüse

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. IND1000
ABSAUGLEISTUNG	8.000 l/h
SAUGTURBINE	1.200 Watt
SCHMUTZWASSERPUMPE	900 Watt
GEWICHT	18 kg
SAUGSCHLAUCH & ABLAUFSCHLAUCH	je 10 m, ø 38 mm
ABMESSUNGEN OHNE GRIFFSTANGE	46 x 49 x 64 cm (B x T x H)
ABMESSUNGEN MIT GRIFFSTANGE	46 x 66 x 85 cm (B x T x H)

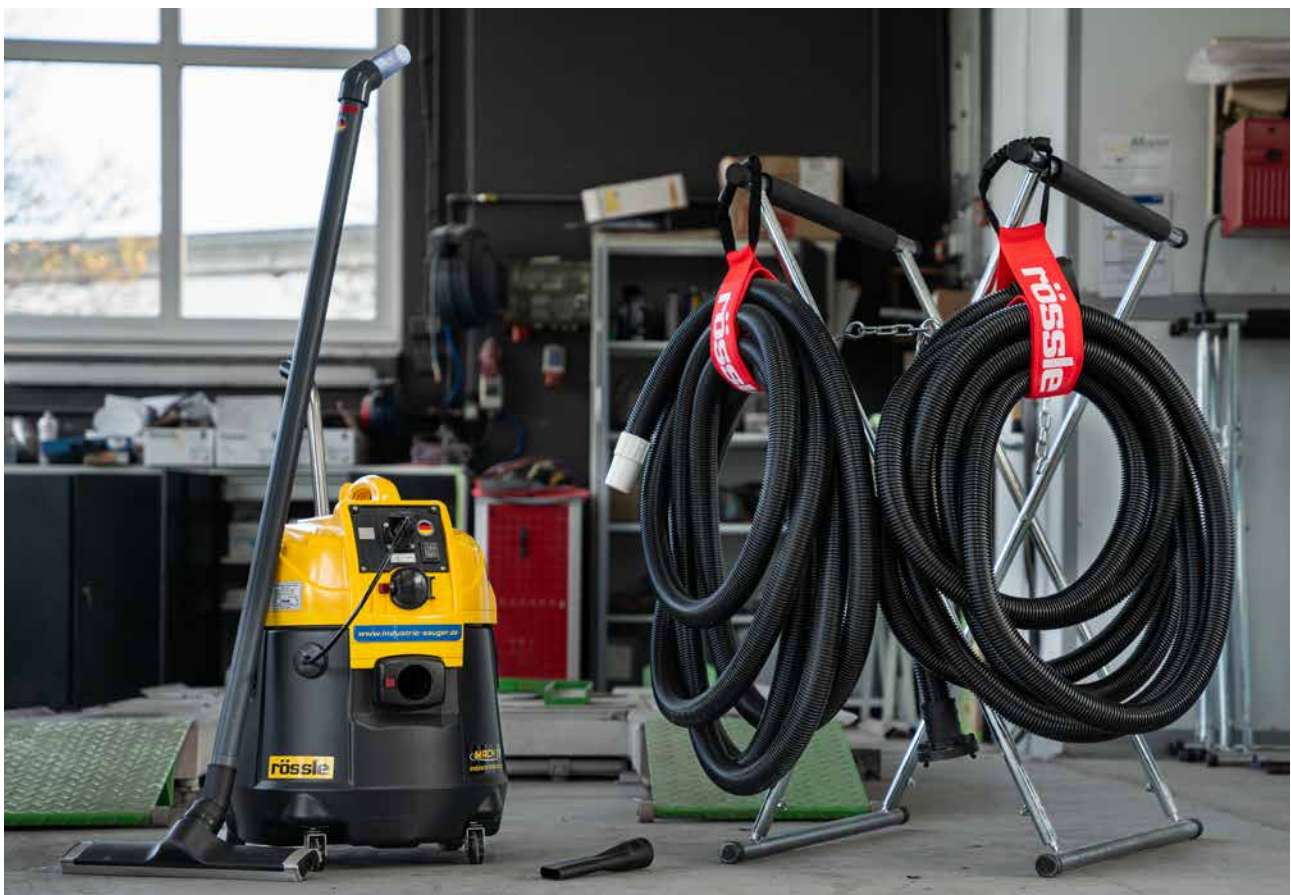

# HARD FACTS



MACH I

MACH II


## PLATZSPARENDE ABMESSUNGEN

Hier finden Sie alle wichtigen Daten zu den Industrie Schlammsaugern Mach II und Mach I. Zu beachten sind unter anderem die in den


Tankkörper integrierten Räder, um die Sauger so schmal wie möglich zu halten. Die kompakten Abmessungen der Sauger ermöglichen

Industriebetrieben flexibel und schnell reagieren zu können, ohne dabei viel Energie in den Transport des Saugers zu stecken.


### PUMPENDIAGRAMM MACH II

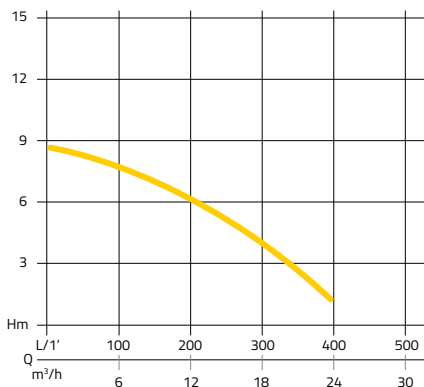

### PUMPENDIAGRAMM MACH I

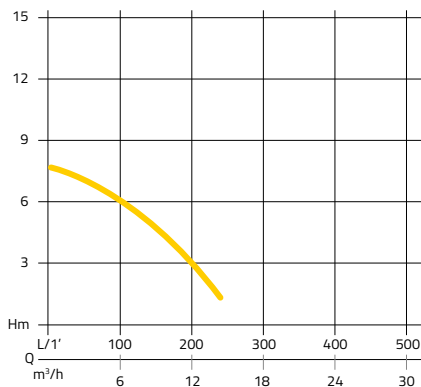

### PUMPPARAMETER MACH I UND II

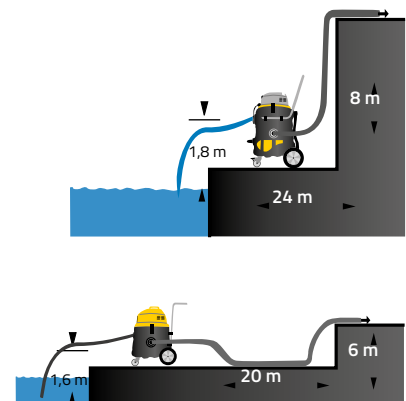

Sowohl MACH II als auch MACH I zeichnen sich durch enorme Pumpleistungen aus. Die Diagramme zeigen Ihnen die Pumpleistung in  $m^3$  pro Stunde in Relation zur Pumphöhe. Diese Angaben verdeutlichen, dass auch der kleinere MACH I mit einer

in Relation zu seiner Größe starken Schmutzwasserpumpe selbst aus einer Tiefgarage spielend nach oben abpumpt. Die Kombination aus der kompakten Bauweise und den starken, in den Sauger verbauten Aggregaten überzeugt in der Praxis.

Das oben gezeigte Schema beschreibt die Möglichkeiten der Saug- und Abpumphöhen. Ebenso sehen Sie die mögliche Schlauchlänge auf der Abpumpseite.





Mechanische Saugkraftregelung



Rückschlagventil und Schmutzwasserpumpe Mach II



Kugelhahn Mach II




C-Storz passend für Feuerwehrschläuche



Schlauchtragegurt serienmäßig bei jedem Sauger



Schmutzwasserpumpe Mach I

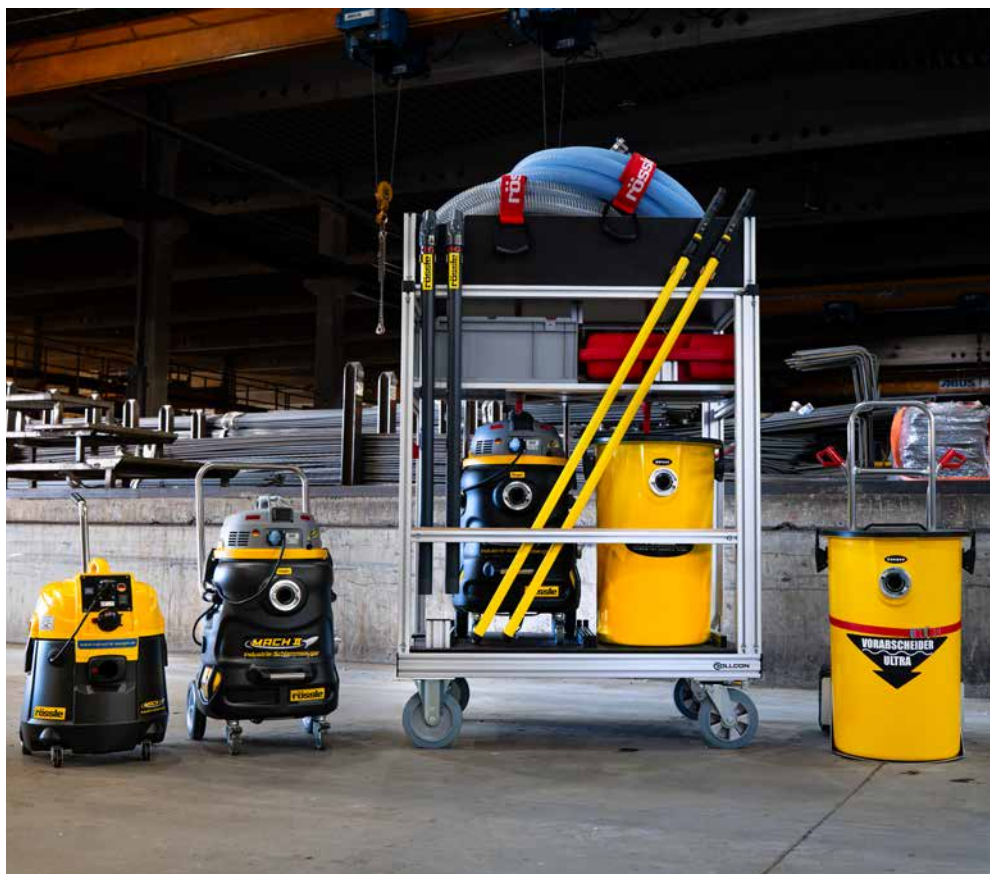

Die Schlammsauger der Mach-Serie, zeichnen sich durch viele nützliche Details aus, um die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren. Bei der Konstruktion wurde der Fokus auf die funktionsrelevanten Teile gelegt, welche in den Bildern zu sehen sind. Zudem wurde ganz bewusst auf jegliche Form von aufwendiger Elektronik verzichtet. Dank der einfachen Technik, sind die Schlammsauger extrem zuverlässig. Das nützliche Zubehör wie der Schlauchtragegurt und beim Mach II der absperrebare Kugelhahn sind bereits im Lieferumfang enthalten.

### STARKE PUMPEN

Die beiden leistungsstarken Schmutzwasserpumpen der Sauger MACH I und MACH II, die parallel zum Saugvorgang abpumpen. Saugturbine und Schmutzwasserpumpe sind so aufeinander abgestimmt, dass zu jeder Situation die Entleerung der Tankeinheit gewährleistet ist. Der Fokus bei den Industrie-Schlamm-saugern von Rössle liegt auf einer



kompakten Bauweise sowie großer Flexibilität im Einsatz. Die verbauten Schmutzwasserpumpen werden auch mit Feststoffen wie Steinen fertig. Eine Rückschlagklappe auf der Ablaufseite verhindert einen Rückfluss von Flüssigkeit ins Gerät.

# ZUBEHÖR MACH II

## LÖSUNG FÜR SPEZIALEINSÄTZE

Gerade in industriellen Fertigungsbetrieben sind ausgelaufene Kühlflüssigkeiten oder Hydrauliköle öfters Realität. Mit Düsen, Schlauch und Edelstahl-Saugrohren in ölbeständiger Qualität wird der MACH II zum perfekten Einsatzgerät für diese Fälle.

Zur Aufbewahrung dient eine Box inklusive verschließbarem Deckel aus Kunststoff. Die C-Storzanschlüsse

am Tank des Saugers können mit der im Set enthaltenen Blindkupplung und dem Kugelhahn verschlossen werden, um Kleinmengen an eingesaugter Flüssigkeit sicher im ca. 70 Liter fassenden Tank des Geräts zur Entsorgung rollen zu können.

Mit dem Zusatzpaket für den MACH II sind Sie für alle möglichen Einsatzfälle rundum gewappnet.

### IM SET ENTHALTEN:

- Aufbewahrungsbox mit Deckel
- Ölfester Saugschlauch mit C-Anschluss 4 m lang
- Saugrohr aus Edelstahl, Ø 40 mm
- Fahrbare Bodendüse, Ø 40 mm
- Fugendüse aus Kunststoff
- Blindkupplung und Kugelhahn zum Verschließen der Kupplungen



### ZUSATZPAKET FÜR DEN MACH II (ZUSATZPAKET UND AUFBEWAHRUNGSBOX)

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYD1005
GEWICHT	10 kg
ABMESSUNGEN AUFBEWAHRUNGSBOX	60 x 40 x 24 cm (B x T x H)
MATERIAL AUFBEWAHRUNGSBOX	Polypropylen

## VORABSCHIEDER ULTRA – IHR UNIVERSELLER SAUGBEGLEITER

Der Vorabscheider ULTRA wird bei Arbeiten, bei denen Materialien und Flüssigkeiten vor der Weiterleitung in Kanalsysteme oder der Entsorgung gereinigt und gefiltert werden sollten, eingesetzt.

Vor den Industrie-Schlamm-sauger MACH II montiert, separiert der Vor-

abscheider ULTRA alles was bei Saugarbeiten gefiltert werden muss. Die Separation von großen Teilen erfolgt durch Schwerkraft – angesaugte Schwebeteile sinken im Tank ab und bleiben am Boden liegen. Durch Filtration mit dem gelochten Filtersieb und dem Schwammfilter werden

grobe Partikel aufgehalten bevor Sie zum Schlamm-sauger gelangen.

Der Vorabscheider kann optional mit einem luftbereiftem Fahrwerk ausgestattet werden, welches nicht nur die Mobilität erheblich verbessert, sondern auch die einfache Entleerung/Entsorgung der angefallenen Flüssigkeiten und Materialien nach dem Einsatz begünstigt.

### VORABSCHIEDER ULTRA

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. SZ114
MATERIAL	GFK
TANKKAPAZITÄT	90 Liter
SCHWAMMFILTER	PPI 10T/PUR-Ether
FILTERSIEB	Edelstahl, 22 mm Lochdurchmesser
GEWICHT	20,5 kg
VERBINDUNGSSCHLAUCH	1 m, Ø 50 mm, 2x Storz-C-Anschluss
ABMESSUNGEN	52 x 74 cm (Ø x H)

### OPTIONALES FAHRWERK FÜR DEN VORABSCHIEDER ULTRA

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. SZ107
MATERIAL	Aluminium
REIFEN	Profilierte Luftreifen
GEWICHT	7,5 kg
MAXIMALE ZULADUNG	250 kg
ABMESSUNGEN	48 x 70 x 118 cm (B x T x H)





# ZUBEHÖR MACH I



## DER VORABSCHIEDER – IHR UNIVERSELLER SAUGBEGLEITER

Der Vorabscheider wird bei allen Arten von Einsätzen genutzt, bei denen Materialien und Flüssigkeiten vor der Weiterleitung in Kanalsysteme oder in Gewässern gereinigt und gefiltert werden sollten.

Vor den Industrie-Schlamm-sauger MACH I montiert, separiert der Vorabscheider alles was bei Saugarbeiten gefiltert werden muss. Die Separation von großen Teilen erfolgt durch Schwerkraft – angesaugte Schwebeteile sinken im Tank ab

und bleiben am Boden liegen. Durch Filtration mit dem sogenannten Schwammfilter, der optional einsetzbar ist, werden grobe Partikel aufgehalten bevor Sie zum Schlamm-sauger gelangen, womit Verstopfungen in der Absaugereinheit vermieden werden.

Der Vorabscheider ist zudem ideal für den Einsatz bei Ölunfällen geeignet. Zuvor ausgebrachten Granulate oder sonstigen Bindemittel werden über den Vorabscheider

effektiv abgesaugt und setzen sich dort ab. Anschließend kann das Bindemittel zur Entsorgung gebracht werden.

Je nach Einsatzdauer kann eine Zwischenentleerung erforderlich werden. Hier schaffen weitere Behälter Entlastung und gestatten ein kontinuierliches Weiterarbeiten.

### VORABSCHIEDER

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. IND1000-2
MATERIAL	HDPE
TANKKAPAZITÄT	65 Liter
SCHWAMMFILTER	PPI 10T/PUR-Ether
GEWICHT	10,5kg
VERBINDUNGSSCHLAUCH	1 m, ø 38 mm, 1x Storz-C-Anschluss
ABMESSUNGEN	47 x 64 cm (ø x H)









VORABSCHIEDER  
ULTRA

MACH II  
Industrie-Schlammsauger

rösle



# HYDRA SWAP



## HYDRA SWAP – EFFIZIENTE ENTFERNUNG VON KONTAMINIERTEM MATERIAL

Häufig stehen Einsätze in Verbindung mit umweltschädlichen Flüssigkeiten wie Mineralölen, Kraftstoffen oder Chemikalien, die ausgelaufen sind. In diesen Fällen gilt es schnell und effektiv zu handeln, um ein Ausbreiten sowie großflächige Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden.

Der neue Multi-Skimmer HYDRA SWAP (Swimming Water Application Protection) für die Beseitigung von Öl und kontaminierten Material wird in Kombination mit dem international bewährten Industrie-Schlammsauger MACH II (siehe S. 4) und dem Vorabscheider ULTRA (siehe S. 5) verwendet. Die Abfolge dieser Geräte erleichtert das Absaugen der unerwünschten Materialien von Wasseroberflächen deutlich.

Die Saugkammer des Skimmers ist in einem Schwimmkörper platziert, durch den das Gerät auf der Wasseroberfläche aufschwimmt. Der Skimmer ist so konzipiert, dass er sich der Wasserstandshöhe anpasst. Oberflächenwasser sowie die aufschwimmenden Materialien werden über den angeschlossenen Saugschlauch abgesaugt. Mit der ausziehbaren Teleskopstange kann der Skimmer einfach auf der Wasseroberfläche geführt werden. Bei Bedarf können mit einem MACH II Industrie-Schlammsauger auch zwei Skimmer, entweder im Parallelbetrieb oder separat voneinander gesteuert, betrieben werden. Mit dem HYDRA SWAP sind Sie bestens für sensible Einsätze mit kontaminierten Materialien gerüstet.

- Aufschwimmen des Skimmers auf der Wasseroberfläche dank kompaktem Schwimmkörper
- Wasserstandsausgleich für eine optimale Absaugleistung
- 200 x 40 mm große Saugöffnung
- Optionale Saugschlauchverlängerung für mehr Reichweite
- Parallelbetrieb eines zweiten Skimmers im System möglich
- Problemloser Transport
- Geringes Gewicht

### IM SET ENTHALTEN:

- HYDRA SWAP Multi-Skimmer
- Ausziehbare GFK-Teleskopstange (1,6 - 3,0 m)
- 12 m langer Saugschlauch mit 2x C-Storz Kupplung und 90° Bogen C-Storz für den Schlauchanschluss



## EINSATZ DES HYDRA SWAP

Im Einsatz wird der Multi-Skimmer HYDRA SWAP der Gerätekombination aus dem Industrie-Schlamm-sauger MACH II und dem Vorabscheider ULTRA vorgeschaltet, in dem die einzelnen Geräte durch die Saugschläuche miteinander verbunden werden. Die Absaugleistung wird durch den Industrie-Schlamm-sauger erbracht.

Die Flüssigkeiten werden vorne über die Saugöffnung in die Saugkammer des Skimmers eingesaugt. An der Unterseite werden die Flüssigkeiten über den Ablaufschlauch zum Vorabscheider geleitet. Im Vorabscheider erfolgt eine Separation des Öls und der kontaminierten Ma-

terialien (für die Filterwirkung des Vorabscheider siehe S.5). Wasser, welches mit eingesaugt wird, gelangt über den Verbindungsschlauch vom Vorabscheider weiter zum Feuerwehrsauger. Die im Tank des Feuerwehrsaugers befindliche Edelstahl-Schmutzwasserpumpe pumpt die eingesaugte Flüssigkeit letztlich über den Ablaufschlauch an den gewünschten Ablauf- oder Entsorgungsort.

Das kontaminierte Material, welches im Behälter des Vorabscheiders gesammelt wird, kann nach dem Einsatz bei den entsprechenden Annahmestellen entsorgt werden. Für den Einsatz des Multi-Skimmers

HYDRA SWAP werden keine extra Zubehörteile benötigt. Alle für den Anschluss verwendeten Schläuche sind bereits beim Kauf des Industrie-Schlamm-saugers MACH II und des Vorabscheider ULTRA im jeweiligen Set enthalten. Wahlweise kann mit einer optional erhältlichen 12 m langen Saugschlauchverlängerung die Reichweite des Skimmers auf der Wasseroberfläche erhöht werden.



Unterseite des HYDRA SWAP Multi-Skimmer mit 360 ° drehbarem 90° Bogen C-Storz für den Schlauchanschluss.

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYDSK00
SCHLAUCHANSCHLUSS	C-Storz-Kupplung
GEWICHT	8 kg
MATERIAL SCHWIMMKÖRPER	Polyethylen
ABMESSUNGEN	60 x 45 x 18 cm (B x T x H)
ABSAUGLEISTUNG DES MACH II INDUSTRIE-SCHLAMMSAUGERS	Bei größeren Einsatzflächen können zwei Skimmer an einem Sauger verwendet werden.



# UNSER PORTFOLIO FÜR INDUSTRIE



MULTI-SCHIEBER



TAUCHPUMPEN  
Serien TERA und  
ROSS

WATER RESUCE  
BOX



## STARKE HELFER GEGEN FLÜSSIGKEITEN!

Profitieren auch Sie von unserem umfassenden Produktsortiment das wir mit dem entsprechenden Know-How und jahrelanger Erfahrung stetig für Sie weiterentwickeln.

Innovationen und der enge Kundenkontakt fördern das stetige Wachstum unseres Sortiments um neue Produkte, die Sie bei Ihren Aufgaben tatkräftig unterstützen.



GFK VORABSCHNEIDER mit optionalem Fahrwerk

MACH II

MACH I

ROLLCONTAINER – RC Referenzmodell Ausführung / Gerätekombination Mach II und Vorabscheider

# TAUCHPUMPEN



## SCHMUTZWASSER-/TAUCHPUMPEN DER SERIEN TERA UND ROSS

Bei wasserbedingten Arbeitseinsätzen sind sie unerlässlich: effiziente und widerstandsfähige Schmutzwasserpumpen und Tauchpumpen, die Wassermassen und darin enthaltene Schwebstoffe spielend leicht und zügig abpumpen. In den Pumpenserien TERA und ROSS führt die Rössle AG Schmutzwasser-/Tauchpumpen, mit denen Sie je nach Einsatzanforderungen ideal ausgestattet sind. Die Einsatzmöglichkeiten der Pumpen sind vielseitig: die Bedürfnisse bei Starkregen, Überschwemmungen mit stark verunreinigtem Wasser oder bei Hagelereignissen werden mit dem Sortiment genauso abgedeckt wie die Nachfrage nach Pumpen zur Entwässerung von

Baustellen oder nach Rohrbrüchen. Pumpen zur Übrückung größerer Distanz- und Höhenunterschiede sowie Flachabsaugpumpen zur Entfernung von Restwasser bis zu einem geringen Wasserstand von wenigen Millimetern sind ebenfalls verfügbar.

Die Kombination aus unseren Industrie-Schlammsaugern und den verfügbaren Pumpen mit Korndurchlässen bis zu  $\varnothing$  35 mm erleichtert Ihnen Ihre Arbeitseinsätze und hilft dabei, Wassermassen noch schneller zu bekämpfen.

Mit den Schmutzwasser- und Tauchpumpen der Rössle AG sind Sie bei Starkregen, Rohrbrüchen, Baustellenentwässerungen uvm. bestens ausgestattet.

### SERIE TERA UMFASST:

- Alle Pumpen der TERA-Serie sind für Schmutzwasser mit Verunreinigungen und Schwebstoffen geeignet
- Pumpe zur Wasserzufuhr und Distanzübrückung
- Pumpe zur Höhenübrückung

### SERIE ROSS UMFASST:

- Pumpen zur Flachabsaugung bis auf einen Restwasserstand von wenigen Millimetern
- Pumpe zur Wasserzufuhr und Distanzübrückung
- Pumpe zur Höhenübrückung
- Pumpe zur Verwendung im Chemie- und Lebensmittelbereich



# TAUCHPUMPEN SERIE TERA


## KILO



TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYDZ001
ABPUMPLEISTUNG	240 l/min // 14.400 l/h
LEISTUNG PUMPE	1.000 Watt
SPANNUNG	230 V 50 Hz Wechselstrom
KORNGRÖSSE	30 mm
GEWICHT	9 kg
MATERIAL	Moplen, Noryl, Edelstahl
ABMESSUNGEN	26 x 38 cm (T x H)

- Anschluss: C-Storz Kupplung
- Stabile und kompakte Bauweise
- Für stationären und mobilen Einsatz
- Problemloser Transport
- Inkl. Schwimmerschalter
- 230 V 50 Hz Wechselstrom
- Kabellänge von 10 m
- Isolierung Klasse F; Schutzart IP 68

## PUMPENDIAGRAMM KILO

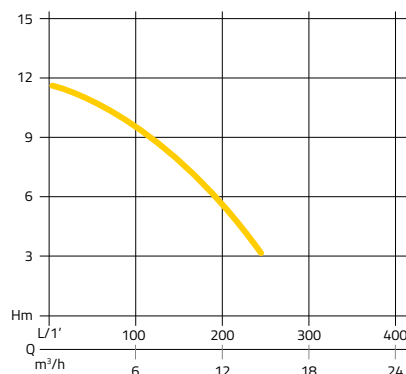


## MEGA



TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYDZ002
ABPUMPLEISTUNG	400 l/min // 24.000 l/h
LEISTUNG PUMPE	1.400 Watt
SPANNUNG	230 V 50 Hz Wechselstrom
KORNGRÖSSE	35 mm
GEWICHT	12 kg
MATERIAL	Edelstahl
ABMESSUNGEN	30 x 38 cm (T x H)

- Anschluss: C-Storz Kupplung
- Stabile und kompakte Bauweise
- Für stationären und mobilen Einsatz
- Problemloser Transport
- Inkl. Schwimmerschalter
- 230 V 50 Hz Wechselstrom
- Kabellänge von 10 m
- Isolierung Klasse F; Schutzart IP 68

## PUMPENDIAGRAMM MEGA

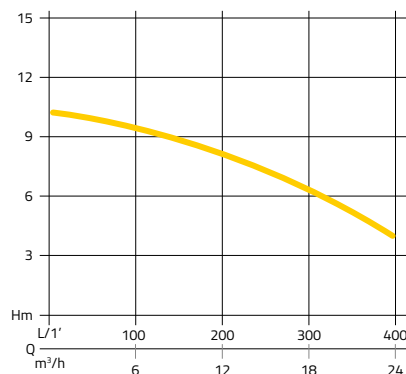


## TERA



TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYDZ004
ABPUMPLEISTUNG	1.000 l/min // 60.000 l/h
LEISTUNG PUMPE	4.000 Watt
SPANNUNG	3 ~ 400 V Drehstrom 50 Hz
KORNGRÖSSE	11 mm
GEWICHT	50 kg
MATERIAL	Edelstahl, Chrom
ABMESSUNGEN	24 x 57 cm (ø x H)

- Anschluss: B-Storz Kupplung
- Stabile und robuste Bauweise
- Hervorragend für große Wassermassen, Wasserzufuhr und zur Höhenüberbrückung
- 3~ 400 V Drehstrom 50 Hz
- Förderdruck von 2 bzw. 2,4 bar
- Kabellänge von 10 m
- Isolierung Klasse F; Schutzart IP 68

## PUMPENDIAGRAMM TERA

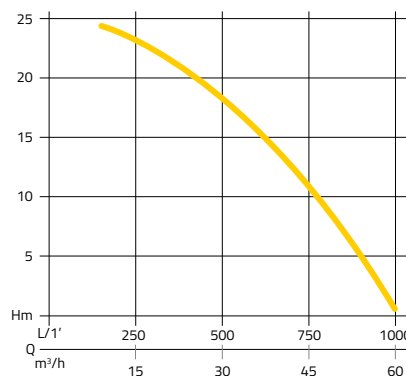

Die Diagramme zeigen Ihnen die Pumpleistung der Rössle Tauchpumpen KILO, MEGA und TERA in m³ pro Stunde in Relation zur Pumphöhe.

# TAUCHPUMPEN SERIE ROSS


## FLAT-ROSS



TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYDZ007
ABPUMPLEISTUNG	240 l/min // 14.400 l/h
LEISTUNG PUMPE	400 Watt
SPANNUNG	230 V 50 Hz Wechselstrom
KORNGRÖSSE	9 mm
GEWICHT	13 kg
MATERIAL	Gusseisen, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff
ABMESSUNGEN	23 x 32 cm (ø x H)

- Anschluss: C-Storz Kupplung
- Stabile und kompakte Bauweise
- Effektive Flachabsaugung bis zu einem niedrigen Wasserstand von 1-2 mm
- Restwasserabsaugung
- 230 V 50 Hz Wechselstrom
- Kabellänge von 10 m
- Isolierung Klasse F; Schutzart IP 68
- Schmutzwasserring zur Absaugung von verunreinigtem Wasser

## PUMPENDIAGRAMM FLAT-ROSS

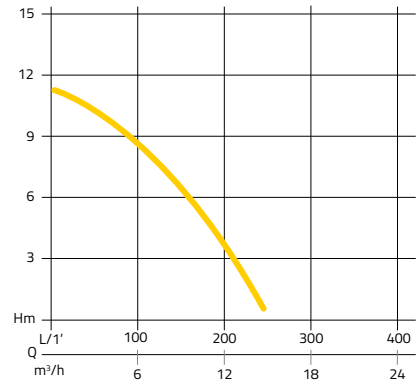


## C-ROSS



TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYDZ006
ABPUMPLEISTUNG	570 l/min // 34.200 l/h
LEISTUNG PUMPE	1.500 Watt
SPANNUNG	230 V 50 Hz Wechselstrom
KORNGRÖSSE	8 mm
GEWICHT	19 kg
MATERIAL	Edelstahl
ABMESSUNGEN	17 x 48 cm (ø x H)

- Anschluss: C-Storz Kupplung
- Stabile und robuste Edelstahl-Bauweise
- Hervorragend zur Höhenüberbrückung
- Auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet (pH 5-8)
- 230 V 50 Hz Wechselstrom
- Kabellänge von 20 m
- Isolierung Klasse F; Schutzart IP 68

## PUMPENDIAGRAMM C-ROSS

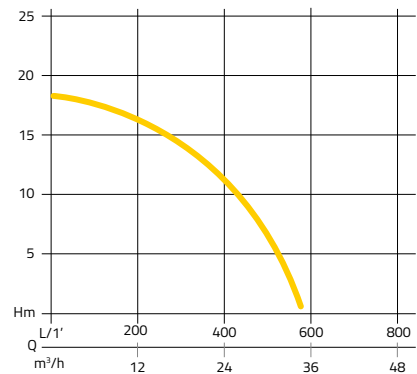


## B-ROSS



TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYDZ005
ABPUMPLEISTUNG	670 l/min // 40.300 l/h
LEISTUNG PUMPE	1.500 Watt
SPANNUNG	230 V 50 Hz Wechselstrom
KORNGRÖSSE	9 mm
GEWICHT	35 kg
MATERIAL	Gusseisen, Edelstahl, Chrom
ABMESSUNGEN	30 x 58 cm (ø x H)

- Anschluss: B-Storz Kupplung
- Stabile und robuste Bauweise
- Hervorragend für große Wassermassen und Wasserzufuhr
- Flachabsaugung mit abnehmbaren Flachabsaugring
- 230 V 50 Hz Wechselstrom
- Kabellänge von 20 m
- Isolierung Klasse F; Schutzart IP 68

## PUMPENDIAGRAMM B-ROSS

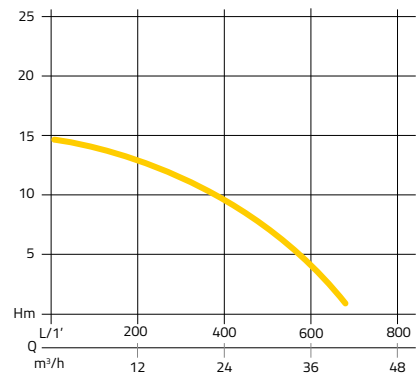

Die Diagramme zeigen Ihnen die Pumpleistung der Rössle Tauchpumpen FLAT-ROSS, C-ROSS und B-ROSS in m³ pro Stunde in Relation zur Pumphöhe.



**FLAT-ROSS SCHMUTZWASSERRING**

NEU



Der Schmutzwasserring macht die Pumpe FLAT-ROSS noch flexibler. Die Pumpe kann sowohl als Flachabsaugpumpe und auch als Schmutzwasserpumpe genutzt werden. Der abnehmbare Ring ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Er wird mit einem Bajonettverschluss einfach an der Unterseite der Pumpe befestigt. So wird verhindert, dass die Pumpe beim Ansaugen von Dreck oder Blättern verstopft. (Schmutzwasserring kann an jeder bereits gekauften FLAT-ROSS Pumpe nachgerüstet werden)

**B-ROSS FLACHABSAUGRING**



Mit dem Flachabsaugring der B-ROSS Pumpe funktioniert das Abpumpen bis auf wenige Millimeter. Der Ring besteht aus Gummi und kann ganz einfach auf den Ansaugkorb der Pumpe aufgesteckt, oder abgenommen werden. Der Ring gehört zum Standardpaket und ist bei jeder B-ROSS Pumpe enthalten.



Optional horizontal oder vertikal montierbar

**DREHBARER STORZANSCHLUSS**

Durch das Drehen der Anschlüsse, werden die Einsatzmöglichkeiten der Pumpen FLAT-ROSS und B-ROSS noch vielseitiger. Der Schlauch kann nun in einem Winkel von 90 Grad zur Pumpe angeschlossen werden. Dies kann vor allem bei Einsätzen, die in besonders engen Platzverhältnissen stattfinden, ein großer Vorteil sein. Die FLAT-ROSS Pumpe wird zudem noch 1,5cm niedriger, damit ist sie noch kompakter.



# WATER RESCUE BOX



## IHR NEUER ZUVERLÄSSIGER ERSTHELFER BEI ÜBERSCHWEMMUNGEN UND HOCHWASSER

Überschwemmte Keller und Räume sind aufgrund der steigenden Zahl an Hochwassern und Starkregeneignissen ein immer häufiger eintretendes Ereignis. Wenn Wasser in Keller und Räume eintritt, ist die einzige Option, den Raum so schnell wie möglich auszupumpen, um große Schäden zu vermeiden. Mit der Water Rescue Box geben wir Ihnen ein zuverlässiges und sofort einsatzbereites Hilfe-Set an die Hand, mit dem Sie die Wassermassen zügig bekämpfen können.

Die einzelnen Bestandteile der Water Rescue Box sind in einer robusten, genormten und stapelbaren Kunststoffbox mit verschließbarem Deckel - vor Dreck und Staub geschützt - verstaut. Zusätzlich zu der Pumpe sind ein 3 m formstabiler Schlauch, ein 15 m Feuerwehrschauch, Größe C42, ein PRCD-

Personenschutzschalter sowie eine Halteleine und ein Kupplungsschlüssel enthalten. Die Water Rescue Box gibt es in zwei Varianten mit unterschiedlichen integrierten Pumpen:

### VARIANTE SCHMUTZWASSERPUMPE MEGA:

- Für das Grobe
- Mit Schwimmerschalter
- Korngröße  $\varnothing$  35 mm
- 230 V 50 Hz Wechselstrom
- Kabellänge von 10 m
- Isolierung Klasse F; Schutzart IP 68

### VARIANTE FLACHABSAUGPUMPE FLAT-ROSS:

- Für eine effektive Flachabsaugung bis zu einem niedrigen Wasserstand von 1-2 mm
- Trockenlaufsicher und dauerlaufgeeignet
- 230 V 50 Hz Wechselstrom

- Kabellänge von 10 m
- Isolierung Klasse F; Schutzart IP 68

Mit der Water Rescue Box haben Sie einen zuverlässigen und effektiven Helfer an Ihrer Seite, mit dem Sie eingedrungenes Wasser schnell und unkompliziert beseitigen können.

### IM SET ENTHALTEN:


- Pumpe je nach Variante
- Formstabiler Schlauch, 3 m
- Feuerwehrschauch, C42, 15 m
- PRCD-Personenschutzschalter
- Halteleine / Arbeitsleine, 20 m
- Kupplungsschlüssel







Packinhalt der Variante **MEGA**

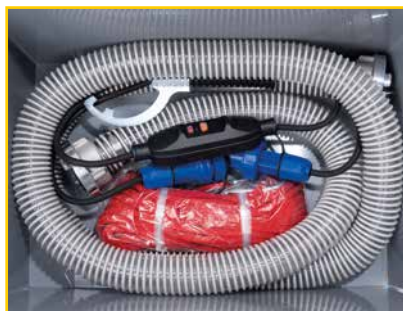

Packinhalt bei beiden Varianten



Packinhalt der Variante **FLAT-ROSS**

Die gesamten Bestandteile der Water Rescue Box können einfach und schnell in der verschließbaren Kunststoffbox verstaut werden. In der genormten, stapelbaren Box sind die einzelnen Bestandteile optimal vor Staub und Dreck geschützt. Im Einsatzfall können die Pumpe, Schläuche und Co. schnell entnommen und angeschlossen werden.

### WATER RESCUE BOX

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. mit MEGA:	HYDWRB1
	Art.-Nr. mit FLAT-ROSS:	HYDWRB2
GEWICHT JE NACH VARIANTE	Variante MEGA: 24 kg	
	Variante FLAT-ROSS: 25 kg	
MATERIAL BOX	Polypropylen	
ABMESSUNGEN	60 x 40 x 32 cm (B x T x H)	



TECHNISCHE DATEN PUMPEN	TAUCHPUMPE MEGA	FLACHABSAUGPUMPE FLAT-ROSS
ABPUMPLEISTUNG	400 l/min // 24.000 l/h	240 l/min // 14.400 l/h
LEISTUNG PUMPE	1.400 Watt	400 Watt
SPANNUNG	230 V 50 Hz Wechselstrom	230 V 50 Hz Wechselstrom
MAX. FÖRDERDRUCK	1 bar	1,1 bar



# ROLLCONTAINER – RC



## ROLLCONTAINER RÖSSLE – INDIVIDUALLÖSUNGEN FÜR DEN ARBEITSEINSATZ

Egal wie individuell und flexibel Ihre Arbeitseinsätze auch sein mögen – mit dem mobil bestückbaren Rollcontainer der Rössle AG sind Sie für jede Eventualität bestens ausgestattet.

Der aus eloxierten Aluminium-Profilen gefertigte Rollcontainer kann mittels individuell einstellbarer Leitschienen mit den verschiedensten Kombinationen der MACH-Serie, wie MACH I und MACH II sowie dem Vorabscheider ULTRA und unseren Pumpen ausgestattet werden. Auch das entsprechende Zubehör kann sicher verstaut werden und sind umgehend einsatzbereit.

Um ein sicheres Handling bei maximaler Mobilität zu gewährleisten ist der Rollcontainer mit zwei kugelgelagerten Lenkrollen, zwei kugelgelagerten Bockrollen mit

Trommelbremsen und Totmannfunktion sowie einer mit dem Fuß bedienbaren Feststellbremse ausgestattet.

Speziell auf Ihre Anforderungen angepasst und bestückt ist der Rollcontainer das ideale Equipment um im Einsatzfall unmittelbar tätig werden zu können.

- Individuelle, auf Kundenwunsch angepasste Beladung
- Langlebige Konstruktion aus eloxierten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten

- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender Soft-Grip-Ummantelung
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe, Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse
- Optional mit Halterung für Multi-Skimmer ausstattbar

### TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYDRC (INDIVIDUELL BESTÜCKT)
MATERIAL	Aluminium und Holz-Siebdruckplatten
MAX. BELASTBARKEIT	500 kg
GEWICHT	ca. 90 kg
ABMESSUNGEN	80 x 120 x 180 cm (B x T x H)



## MASSGESCHNEIDERT AUF IHRE BEDÜRFNISSE

Der Rollcontainer bietet Ihnen vielseitige und maßgeschneiderte Möglichkeiten bei der individuellen Bestückung. Neben den Stellflächen für die Geräte der MACH-Serie sowie des Zubehörs in der oberen Wanne, ist optional Platz für Aufbewahrungsboxen, die Pumpen, den Multi-Skimmer HYDRA SWAP oder unser Zusatzpaket für Öleinsätze.

An der Außenseite wurde zusätzlicher Aufbewahrungsplatz für die Saugrohre, den Multi-Schieber sowie die Teleskopstange des Multi-Skimmers geschaffen.

Die Konstruktion wurde mit Holz-Siebdruckplatten konzipiert, um Gewicht einzusparen. Eine Seitenwand der oberen Wanne ist zur einfachen und ergonomischen Be- und Entladung abklappbar.



### TECHNISCHE DATEN

### Art.-Nr. HYD1010 (INDIVIDUELL BESTÜCKT)

MATERIAL	Aluminium und Holz-Siebdruckplatten
MAX. BELASTBARKEIT	500 kg
GEWICHT	ca. 90 kg
ABMESSUNGEN	80 x 120 x 180 cm (B x T x H)



Variante  
**MACH II, Vorabscheider ULTRA**



Variante  
**MACH I, Vorabscheider**



# MULTI-SCHIEBER



## SCHMUTZ, FLÜSSIGKEITEN UND CO. EINFACH WEGSCHIEBEN

Wenn Schmutz und Flüssigkeiten bei Einsätzen entfernt werden müssen, ersetzt der Multi-Schieber herkömmliche Besen und Gummischieber und liefert mit seiner Vielseitigkeit das gewünschte Ergebnis. Die Beseitigung von Wasser, Feuerlöschschaum, Ölbindemittel und weiteren Verschmutzungen, wie Glas und Spänen, wird durch die

wechselseitig einsetzbaren Schiebeleisten auf jedem Untergrund enorm erleichtert. Selbst bei unebenen Flächen werden hervorragende Ergebnisse erzielt, da sich die flexiblen Schiebflächen an den Boden anpassen und nicht verkanten. Der Multi-Schieber ist die perfekte Ergänzung zu unserem Sortiment.

- Variante mit anti-statischem Naturborsten-Besen Piassava
- Zur Beseitigung von unterschiedlichsten Verschmutzungen in fester und flüssiger Form
- Hohe chemische Beständigkeit
- Teleskopierbare GFK-Stange
- Durch die Schutzschild-Form der Schiebfläche werden Flüssigkeiten in Schieberichtung geleitet



### GUMMILEISTE

Zum Schieben von Flüssigkeiten



### BESENLEISTE

Zum Kehren von Verunreinigungen



**NYLON-BESEN – HYDS50**



**PIASSAVA-BESEN – HYDS51**



**MULTI-SCHIEBER**

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYDS50 // HYDS51
BESENLEISTE	Nylon Besen oder Piassava Naturborsten
MATERIAL	Kunststoff, GFK, Aluminium
GEWICHT	2,2 kg
ABMESSUNGEN	168 x 50 x 25 cm (L x B x T)

**ERSATZTEILLISTE**










Art.-Nr.	Beschreibung
HYDMS05	Nylon Besen
HYDMS06	Kunststoff-Schiebeblatt
HYDMS14	Piassava-Besenleiste



**ZUBEHÖR WATER RESCUE BOX**




Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
<p><b>HYDWRB-07</b></p>	Formstabiler Schlauch, 3 m, 2x C-Storz Kupplung	Der formstabile Schlauch ermöglicht ein störungsfreies Abpumpen des zu entfernenden Mediums durch die Pumpe der Water Rescue Box.
<p><b>HYDRED136</b></p>	Feuerwehrschauch C42, 15 m, 2x C-Storz Kupplung	Mit dem 15 m Feuerwehrschauch kann das zu entfernende Medium an den gewünschten Abflusort transportiert werden. Der Feuerwehrschauch dient als Verlängerung nach dem formstabilen Schlauch der Water Rescue Box.
<p><b>HYDWRB1-1</b></p>	Personenschutzschalter PRCD, 3 m Länge	Der Personenschutzschalter PRCD inkl. 3 m Kabel und IP68 Anschlüssen schützt vor möglichen Gefahren durch eventuell fehlerhafte Elektroinstallationen.
<p><b>HYDWRB-06</b></p>	Halteleine / Arbeitsleine, 20 m, ø10 mm, mit Karabinerhaken	Mittels der Mehrzweckleine kann die Pumpe der Water Rescue Box sicher in Schächte und enge Öffnungen hinabgelassen und gesichert werden.
<p><b>HYDWRB-03</b></p>	Kupplungsschlüssel, B / C	Kupplungsschlüssel für die Größen B und C zum Öffnen und Schließen von Storzkupplungen.

# ZUBEHÖR MACH II

ZUBEHÖR MACH II		
Art-Nr.	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
<b>HYDRED113</b> 	Bodendüse	Die MACH II Bodendüse hat eine Breite von 500 mm und einen Durchmesser von 50 mm. Zudem verfügt sie über individuell höhenverstellbare Laufrollen.
<b>HYDRED117</b> 	Schlauchabspernung C-Storz, mit freiem / vollem Durchgang	Die Schlauchabspernung Größe C mit Kugelhahn 2" aus Messing und freiem Durchgang zur Abspernung des Schlauchs hat eine beiderseitige Festkupplung Storz-C. Die Abspernung verhindert zuverlässig den Rückfluss von Wasser.
<b>HYDRED131</b> 	Blindkupplung C-Storz	Die Blindkupplung in Größe C ist öl- und benzinbeständig. Die Kupplung kann mittels einer Kette fest mit dem Tank des Industrie-Schlammsaugers verbunden werden.
<b>IND2000-2</b> 	Ansaugrohr	Das 120 cm lange MACH II PVC-Ansaugrohr mit 45° Bogen und einem Durchmesser von 50 mm ermöglicht einen ergonomischen Arbeitseinsatz.
<b>SZ702</b> 	Ansaugschlauchverlängerung, 1x C-Storz Kupplung, 1x Verbindungsstück	Mit der 12 m langen Ansaugschlauchverlängerung inkl. Muffe und Anschlussstück lässt sich der Arbeitsbereich des Saugers um 12 m erweitern.
<b>TOR108</b> 	Ansaugschlauch, 1x C-Storz Kupplung, 1x Muffe	12 m langer Ansaugschlauch inkl. einer C-Storz-Kupplung und einer Muffe.
<b>TOR109</b> 	Ablaufschlauch und Ablaufschlauchverlängerung, 2x C-Storz Kupplung	12 m langer Ablaufschlauch inkl. zwei C-Storz-Kupplungen. Fungiert außerdem als Ablaufschlauchverlängerung: Mit der 12 m langen Ablaufschlauchverlängerung inkl. zwei C-Storz-Kupplungen lässt sich der Arbeitsbereich des Saugers um 12 m erweitern.
<b>TOR158</b> 	Schlauchverstärkung / Knickschutz	Mit der Schlauchverstärkung wird verhindert, dass der Ansaugschlauch nach der C-Kupplung abknickt und somit der Saugbetrieb gestört wird. Die Schlauchverstärkung ist seit Mitte 2023 standardmäßig im Set des MACH II enthalten.
<b>HYD1050</b> 	Schlauchtragegurt	Mit dem Schlauchtragegurt kann je ein Schlauch zusammengebunden und mittels des gummierten Tragegriffs transportiert werden.







# ZUBEHÖR MACH I

ZUBEHÖR MACH I		
Art-Nr.	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
<b>FAN2006</b> 	Netzfiltersack inkl. Verschluss	Der reißfeste Netzbeutel des MACH I wird mittels Klettverschluss am im Tank befindlichen Ende des Saugrohres befestigt. Grobe Festkörper werden im Inneren aufgefangen und können nach dem Einsatz leicht entfernt werden.
<b>HYDBOY163</b> 	Bodendüse	Die MACH I Bodendüse mit einer Breite von 450 mm und einem Durchmesser von 38 mm ermöglicht ein zügigeres Absaugen auf größeren Flächen.
<b>HYDBOY171</b> 	Fugendüse	Die MACH I Fugendüse ermöglicht Ihnen das Aufsaugen von Flüssigkeiten in Fugen und Ritzen.
<b>IND1000-1</b> 	Ansaugrohr	Das 120 cm lange MACH I PVC-Ansaugrohr mit 45° Bogen und einem Durchmesser von 40 mm ermöglicht einen ergonomischen Arbeitseinsatz.
<b>SZ801</b> 	Ablaufschlauchverlängerung, 2x C-Storz Kupplung	Mit der 10 m langen Ablaufschlauchverlängerung inkl. zweier C-Storz-Kupplungen lässt sich der Arbeitsbereich des Saugers um 10 m erweitern.
<b>SZ802</b> 	Ansaugschlauch 1x Muffe, 1x Sauganschluss	10 m langer Ansaugschlauch inkl. Muffe und Sauganschluss.
<b>SZ805</b> 	Ansaugschlauchverlängerung, 1x Muffe weiß, 1x Anschluss für Saugschlauch	Mit der 10 m langen Ansaugschlauchverlängerung inkl. Muffe und Anschluss für Saugschlauch lässt sich der Arbeitsbereich des Saugers um 10 m erweitern.
<b>SZ807</b> 	Ablaufschlauch, 2x C-Storz Kupplung	10 m langer Ablaufschlauch inkl. zwei C-Storz-Kupplungen.
<b>HYD1050</b> 	Schlauchtragegurt	Mit dem Schlauchtragegurt kann je ein Schlauch zusammengebunden und mittels des gummierten Tragegriffs transportiert werden.

# ZUBEHÖR ZUSATZPAKET

ZUBEHÖR ZUSATZPAKET FÜR MACH II		
Art-Nr.	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
<b>HYDRED117</b> 	Schlauchabsperung C-Storz, mit freiem / vollem Durchgang	Die Schlauchabsperung Größe C mit Kugelhahn 2" aus Messing und freiem Durchgang zur Absperrung des Schlauchs hat eine beiderseitige Festkupplung Storz-C. Die Absperrung verhindert zuverlässig den Rückfluss von Wasser.
<b>HYDRED131</b> 	Blindkupplung C-Storz	Die Blindkupplung in Größe C ist öl- und benzinbeständig. Die Kupplung kann mittels einer Kette fest mit dem Tank des Industrie-Schlamm-saugers verbunden werden.
<b>TOR131-B</b> 	Bodendüse	Die MACH II Alu-Bodendüse mit einer Breite von 450 mm hat individuell höhenverstellbare Laufrollen und einen 40 mm Anschluss für das im Zusatzpaket enthaltenen Saugrohr.
<b>TOR143</b> 	Ansaugschlauch, 1x Ansaugrohr mit Bogen, 1x C-Storz Kupplung	Der ölbeständige, 4 m lange Ansaugschlauch mit einem Durchmesser von 40 mm ist speziell für den Einsatz bei Ölfällen geeignet.
<b>TOR145</b> 	Saugrohr	Das ölbeständige, 0,5 m lange 2-teilige Saugrohr aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 40 mm ist speziell für den Einsatz bei Ölfällen geeignet. Jedes Segment des Saugrohrs muss einzeln bestellt werden.
<b>TOR147</b> 	Fugendüse	Die MACH II Fugendüse ermöglicht Ihnen das Aufsaugen von Flüssigkeiten in Fugen und Ritzen.

# ZUBEHÖR ROLLCONTAINER

ZUBEHÖR ROLLCONTAINER		
Art-Nr.	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
<b>HYD1010-2</b> 	Aufbewahrungsbox, 600 x 400 x 170 mm	Die Aufbewahrungsbox inkl. Scharnierdeckel und Verschlussklammern kann in den dafür vorgesehenen Einschüben des Rollcontainers verstaut werden.
<b>HYD1010-3</b> 	Schlauchtragekorb	Der Aluminium-Schlauchtragekorb bietet Platz für bis zu drei 15m lange Feuerwehrschräume der Größe C.
<b>HYD1010-5</b> 	Staplerschuhe	Der Rollcontainer kann mit den optionalen, zweiteiligen Edelstahl-Staplerschuhen mit Hubfahrzeugen und -geräten gehoben und transportiert werden.
<b>HYD1010-6</b> 	Halterung für Multi-Skimmer	Mit dieser optionalen Halterung / diesem Einsatz kann der HYDRA SWAP Multi-Skimmer schnell und sicher im Rollcontainer verstaut werden.



# ZUBEHÖR TAUCHPUMPEN

## ZUBEHÖR TAUCHPUMPEN

Art-Nr.	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
HYDZ005-1 	Flachabsaugring für die Tauchpumpe B-ROSS	Mit dem Flachabsaugring kann die Tauchpumpe B-ROSS zur Flachabsaugung verwendet werden. Bei Nutzung des Aufsatzes ist es möglich, bis zu einem niedrigen Wasserstand von wenigen Millimetern abzupumpen. Der Flachabsaugring ist standardmäßig bei der B-ROSS Pumpe enthalten und kann bei Bedarf einzeln nachbestellt werden.
HYDRED117 	Schlauchabspernung C-Storz, mit freiem / vollem Durchgang	Die Schlauchabspernung Größe C mit Kugelhahn 2" aus Messing und freiem Durchgang zur Abspernung der Pumpen KILO, MEGA, FLAT-ROSS hat eine beiderseitige Festkupplung Storz-C. Die Abspernung verhindert zuverlässig den Rückfluss von Wasser.
HYDRED135 	Schlauchabspernung B-Storz, mit freiem / vollem Durchgang	Die Schlauchabspernung Größe B mit Kugelhahn 3" aus Messing und freiem Durchgang zur Abspernung der Pumpen B-ROSS und TERA hat eine beiderseitige Festkupplung Storz-B. Die Abspernung verhindert zuverlässig den Rückfluss von Wasser.
HYDRED140 	Übergangsstück B-C	Übergangsstück / Reduzierstück zur Verbindung der Kupplungsnenngrößen B und C.
HYDWRB1-1 	Personenschutzschalter PRCD, 3 m Länge	Der Personenschutzschalter PRCD inkl. 3 m Kabel und IP68 Anschlüssen schützt vor möglichen Gefahren durch eventuell fehlerhafte Elektroinstallationen.
HYDRED118 	Personenschutzschalter PRCD-S+, 3 m Länge	Der Personenschutzschalter PRCD-S+ inkl. 3 m Kabel und Schukoanschlüsse ermöglicht die sichere Stromentnahme aus Steckdosen und wird wie ein Verlängerungskabel zwischen Verbraucher und Steckdose gesteckt.
HYDWRB-03 	Kupplungsschlüssel, B / C	Kupplungsschlüssel für die Größen B und C zum Öffnen und Schließen von Storzkupplungen.
HYDZ007-1 	Schmutzwasserring für die Flachabsaugpumpe FLAT-ROSS	Mit dem Schmutzwasserring kann die Flachabsaugpumpe FLAT-ROSS auch zur Schmutzwasserabsaugung eingesetzt werden. Der Ring aus eloxiertem Aluminium wird mit einem Baionettverschluss an der Unterseite der Pumpe befestigt. Er ist auch für jede bereits gekaufte Pumpe nachrüstbar. (Nachrüstbar immer mit Drei Passschrauben 3x Art. <b>HYDZ007-2</b> )
HYDZ007-2 	Einzelne Passschraube für Schmutzwasserring FLAT-ROSS	Mit dieser Passschraube wird der Schmutzwasserring an der Flachabsaugpumpe FLAT-ROSS befestigt. Die Schrauben können bei jeder FLAT-ROSS Pumpe nachgerüstet werden. (Zur Befestigung des Rings werden immer Drei Schrauben benötigt)



# rössle

**RÖSSLE AG**

**Industrie-Schlammsauger**

Johann-Georg-Fendt-Straße 50  
D-87616 Marktoberdorf, Germany  
Telefon: +49 (0) 8342 70 59 5-0  
E-Mail: [info@roessle.ag](mailto:info@roessle.ag)  
[www.industrie-sauger.de](http://www.industrie-sauger.de)



Einfach QR-Code mit dem Handy einscannen und Produktkatalog downloaden.